


SCHÉMA DE MONTAGE

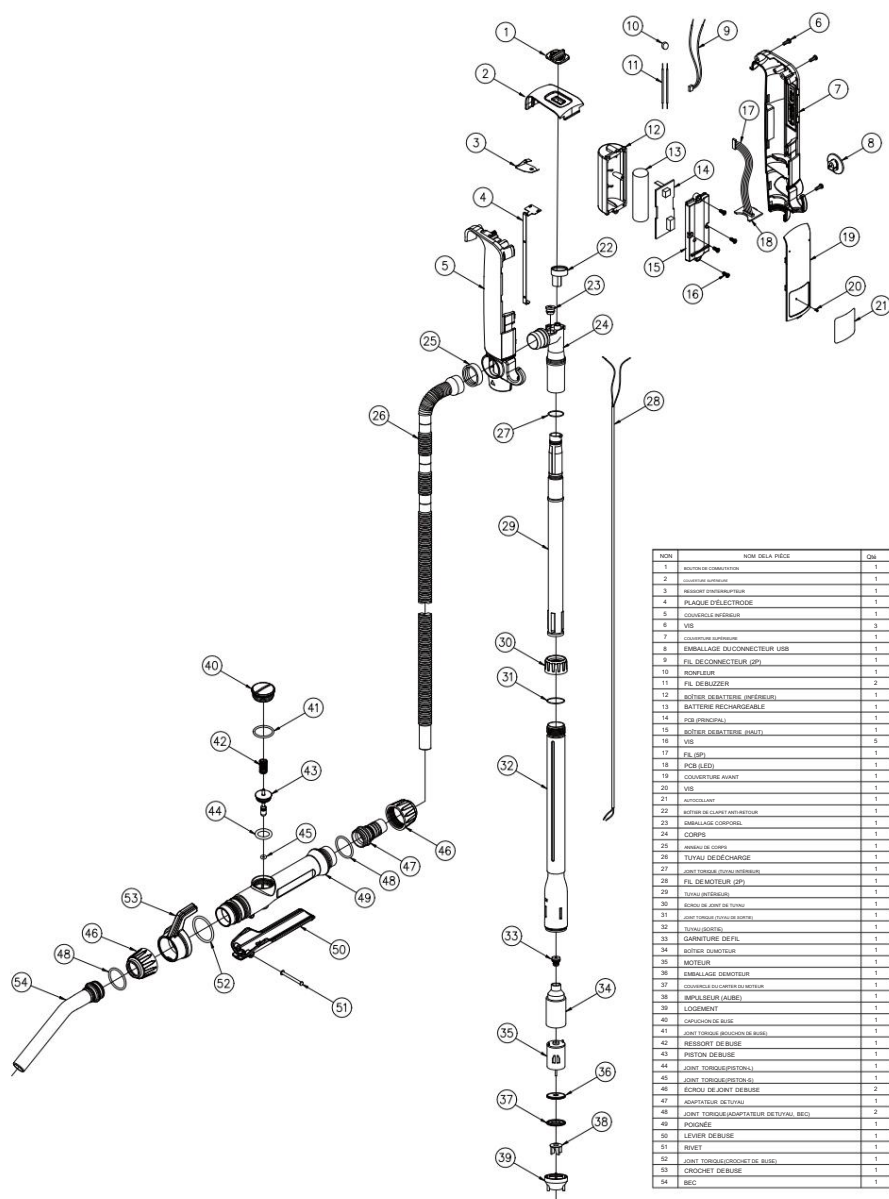

• Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

POMPE ÉLECTRIQUE


INSTRUCTIONS ET PRÉCAUTIONS Lisez toutes les instructions et précautions avant utilisation.

MODÈLE : EF-15N-RB

Brevet américain D755,925 D777,007

UE 002681833-0001/002

JP 1534487 1538043

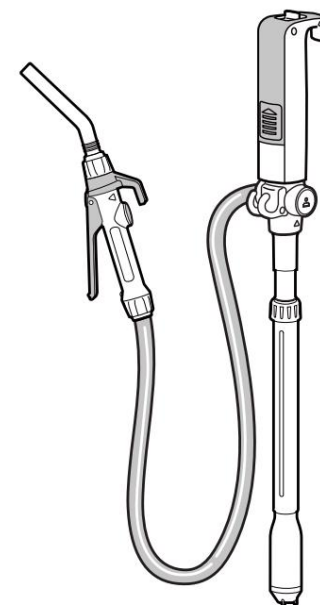

www.easyflo.com.au

Précautions d'emploi

Ces instructions visent à garantir une utilisation correcte et sûre du produit et à prévenir tout risque ou dommage pour l'utilisateur et/ou des tiers. Notre société décline toute responsabilité en cas de défaillance, de dysfonctionnement ou de dommages causés par une mauvaise utilisation du produit par l'utilisateur ou des tiers.

DANGER

Le non-respect des consignes de ce panneau peut entraîner des accidents mortels et provoquer des blessures graves ou la mort de l'utilisateur.

AVERTISSEMENT

Le non-respect des indications de ce panneau peut entraîner des accidents ou des blessures.

PRUDENCE

Le non-respect des instructions de ce panneau peut endommager le produit ou blesser l'utilisateur.

DANGER

N'utilisez pas cette pompe pour transférer les liquides suivants : acétone, benzène, crésol, éthyle, phénol, méthyléthyle, soude caustique liquide concentrée, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, diluant ou solvants, etc.

Ne pas utiliser pour les acides concentrés.

Utiliser uniquement sur les liquides concernés mentionnés dans les spécifications.

Assurez-vous d'utiliser la pompe sur une surface plane.

Ne pas utiliser si le câble et la fiche sont endommagés ou si la fiche est mal fixée dans la prise de courant.

Gardez la batterie Li-ion à l'abri de la lumière directe du soleil, de la vapeur d'eau, du charbon mou, de la poussière et de l'air humide, etc.

Ne touchez pas le chargeur avec les mains mouillées.

Tenir à l'écart des liquides inflammables et des sources d'ignition pendant la charge

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que la pompe est bien fixée au fût (réservoir) avant de la mettre en marche.

Ne pas faire le plein directement lorsque le véhicule ou l'équipement est en marche.

Ne laissez pas la pompe sans surveillance.

Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans la surveillance d'un adulte.

Nettoyez régulièrement la prise, la fiche et les lames de la fiche.

Si le chargeur tombe dans l'eau, retirez la prise et ne le réutilisez pas.

Veillez à bien tenir la prise et à la débrancher de la prise murale. (Ne tirez pas sur le câble.)

Ne laissez pas le cordon d'alimentation s'abîmer, se plier, se tordre ou se coincer.

Ne mouillez en aucun cas la prise et la fiche.

Lors de la mise au rebut de la pompe, assurez-vous de la détruire complètement afin que d'autres ne l'utilisent plus.

Lorsque vous le remettez à une autre personne, assurez-vous de lui donner également les instructions.

PRUDENCE

Ne pas utiliser détérioré ou contaminé liquides et carburants.

N'utilisez pas cette pompe pour des liquides chauds à plus de 40 °C (104 °F).

Utilisez-le dans un endroit bien aéré.

Ne pas faire fonctionner la pompe à sec ni la laisser tourner au ralenti sans transfert.

Ne faites pas fonctionner la pompe pendant plus de 15 minutes.

Veillez à couper l'alimentation après avoir utilisé la pompe.

Veillez à éliminer tout liquide restant dans le tuyau d'évacuation après chaque utilisation.


Après utilisation, ne pas laisser la pompe sur le côté ou à l'envers.

Ne pas modifier ni démonter la pompe.

Ne pas endommager la pompe et le chargeur par choc électrique. Ne tendez pas non plus le cordon d'alimentation.

Lors du nettoyage de la pompe, n'utilisez pas de diluant, de benzène, de solvant organique ni de nettoyants pour vitres.


Noms des pièces

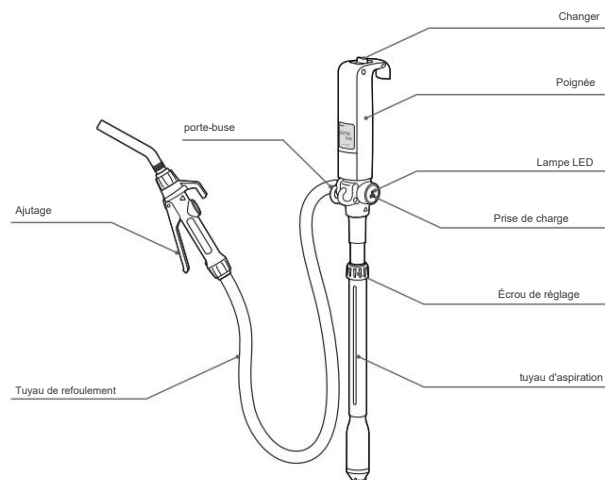


Spécifications (MODÈLE : EF-15N-RB)

Volume de livraison	Environ 11,8 LPM (3,1 GPM) à l'essence	Température de fonctionnement	+5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)
longueur du tuyau d'aspiration	Environ 380 à 520 mm (15 à 20,5 pouces)	Source d'énergie	Batterie Li-ion rechargeable
Longueur du tuyau de refoulement	Environ 1,5 m (4,9 pi)	Tension d'entrée du chargeur	5 V CC
Liquides applicables	Essence, diesel, kérosène, DEF(AdBlue), Antigel, liquide lave-glace, Eau non potable, produits chimiques agricoles	Cycle de service (durée pendant laquelle la pompe peut être utilisée en continu)	Max. 15 min. de course, 30 min. d'arrêt

Mode d'emploi

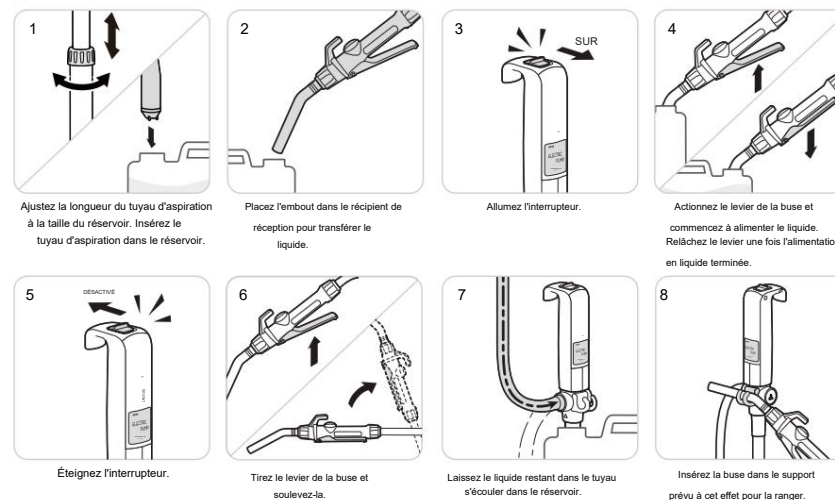


Recharge de la batterie



- Dans la boîte, la batterie est chargée à environ 30 % et doit être complètement chargée avant utilisation. Une batterie complètement chargée peut pomper jusqu'à environ 300 litres (79 gallons).
- Pendant le fonctionnement, si un signal sonore retentit, la batterie est faible. Connectez votre chargeur via un connecteur USB 2.0 Micro Type B.
- Pendant la charge, le voyant LED vert clignote, puis reste allumé en continu après environ 5 heures, une fois la charge terminée. Il s'éteint ensuite automatiquement afin de préserver la batterie.

Comment utiliser une manette OW




Tirez le levier de la buse et tournez le crochet de la buse vers la gauche ou la droite, en direction de 6 heures, pour augmenter le débit.

Avant que le débit ne déborde, tournez le crochet de la buse vers la position 12 heures et relâchez le levier de la buse pour arrêter l'écoulement.

Après utilisation, maintenez le crochet de l'embout dans la direction de 12 heures.

CAUTION!



NE PAS LAISSER LA POMPE SANS SURVEILLANCE AVEC BUSE EN POSITION VERROUILLÉE PENDANT LE RAVITAILLEMENT.

NE PAS LE FAIRE PEUT ENTRAÎNER DÉBOREMENT CAUSANT LA MORT OU BLESSURE GRAVE.

RETIRER TOUJOURS LA BUSE DE POSITION VERROUILLÉE APRÈS RAVITAILLEMENT ET ARRÊT.