


SCHÉMA DE MONTAGE

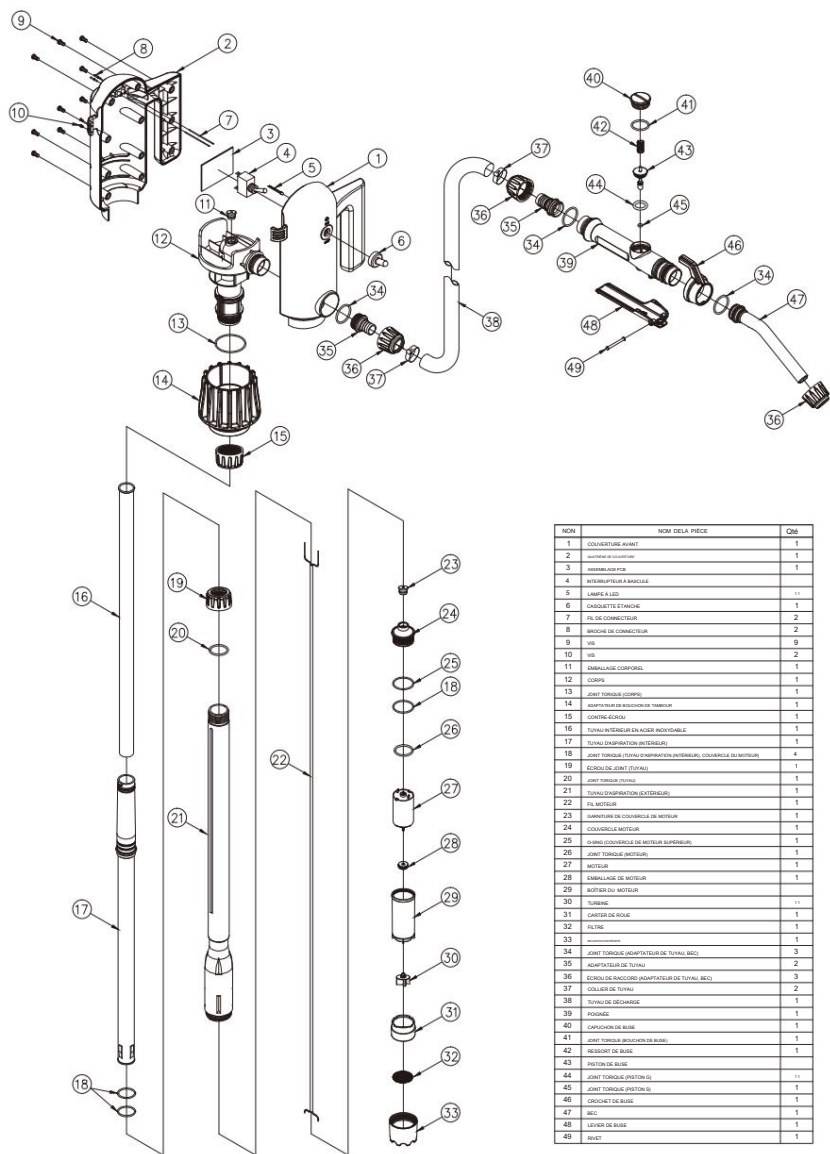

• Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.


MÉGAPUMP

POMPE À TAMBOUR ÉLECTRIQUE

INSTRUCTIONS ET PRÉCAUTIONS Lisez toutes les instructions et précautions avant utilisation.

MODÈLE : EF-200L

US 29/637.330 D755 925
UE 004709087-0001 002681833-0002
JP 1538043
KR 30-0962707

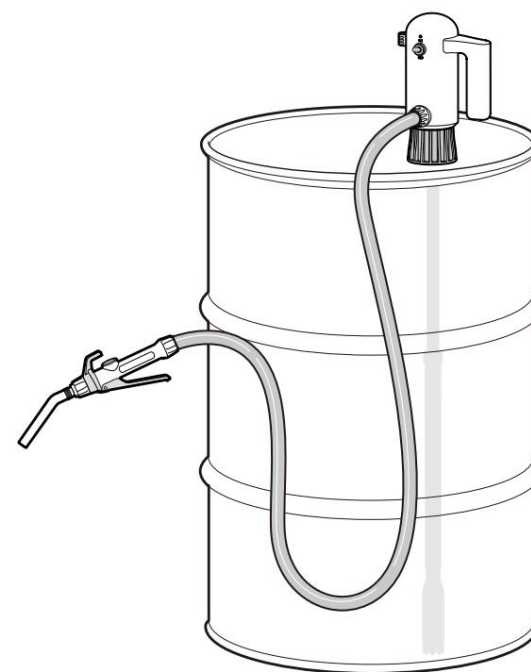

www.easyflo.com.au

Fabriquée en Corée

Précautions d'emploi

Ces instructions visent à garantir une utilisation correcte et sûre du produit et à prévenir tout risque ou dommage pour l'utilisateur et/ou des tiers. Notre société décline toute responsabilité en cas de défaillance, de dysfonctionnement ou de dommages causés par une mauvaise utilisation du produit par l'utilisateur ou des tiers.

DANGER

Le non-respect des consignes de ce panneau peut entraîner des accidents mortels et provoquer des blessures graves ou la mort de l'utilisateur.

AVERTISSEMENT

Le non-respect des indications de ce panneau peut entraîner des accidents ou des blessures.

PRUDENCE

Le non-respect des instructions de ce panneau peut endommager le produit ou blesser l'utilisateur.

DANGER

N'utilisez pas cette pompe pour transférer les liquides suivants : acétone, benzène, crésol, éthyle, phénol, méthyléthyle, soude caustique liquide concentrée, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, diluant ou solvants, etc.

Ne pas utiliser pour les acides concentrés.

Utiliser uniquement sur les liquides concernés mentionnés dans les spécifications.

Assurez-vous d'utiliser la pompe sur une surface plane.

Ne pas utiliser si le câble et la fiche sont endommagés ou si la fiche est mal fixée dans la prise de courant.

Conservez l'adaptateur secteur à l'abri de la lumière directe du soleil, de la vapeur d'eau, du charbon mou, de la poussière, de l'humidité, etc.

Ne touchez pas et n'utilisez aucune prise ni aucun bloc d'alimentation avec les mains mouillées.

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que la pompe est bien fixée au fût (réservoir) avant de la mettre en marche.

Ne pas faire le plein directement lorsque le véhicule ou l'équipement est en marche.

Ne laissez pas la pompe sans surveillance.

Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans la surveillance d'un adulte.

Nettoyez régulièrement la prise, la fiche et les lames de la fiche.

Si l'adaptateur secteur tombe dans l'eau, débranchez-le et ne le réutilisez pas.

Veillez à bien tenir la fiche et à la débrancher de la prise murale. (Ne tirez pas sur le câble.)

Ne laissez pas le cordon d'alimentation s'abîmer, se plier, se tordre ou se coincer.

Ne mouillez en aucun cas la prise et la fiche.

Lors de la mise au rebut de la pompe, assurez-vous de la détruire complètement afin que d'autres ne l'utilisent plus.

Lorsque vous le remettez à une autre personne, assurez-vous de lui donner également les instructions.

PRUDENCE

Ne pas utiliser détérioré ou contaminé liquides et carburants.

N'utilisez pas cette pompe pour des liquides chauds à plus de 40 °C (104 °F).

Utilisez-le dans un endroit bien ventilé car l'adaptateur secteur chauffe légèrement.

Ne pas faire fonctionner la pompe à sec ni la laisser tourner au ralenti sans transfert.

Ne faites pas fonctionner la pompe pendant plus de 15 minutes.

Veillez à couper l'alimentation après avoir utilisé la pompe.

Veillez à éliminer tout liquide restant dans le tuyau d'évacuation après chaque utilisation.


Après utilisation, ne pas laisser la pompe sur le côté ou à l'envers.

Ne pas modifier ni démonter la pompe.

Ne pas endommager la pompe ni l'adaptateur secteur. Ne pas tendre le cordon d'alimentation.

Lors du nettoyage de la pompe, n'utilisez pas de diluant, de benzène, de solvant organique ni de nettoyants pour vitres.

Noms des pièces

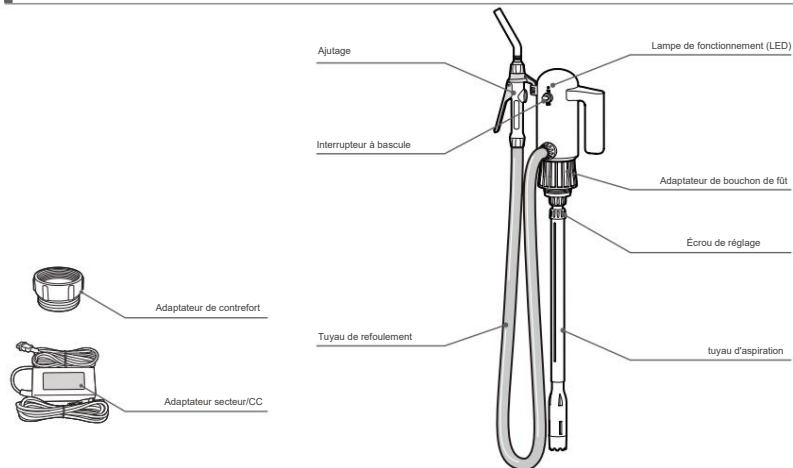

Spécifications (MODÈLE : EF-200L)

Volume de livraison	Environ 16 LPM (4.2 GPM) - DC12V à l'eau	Température de fonctionnement	+5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)
longueur du tuyau d'aspiration	Environ 575 à 865 mm (22.6 à 34 pouces)	Tension de fonctionnement	12 V CC
Longueur du tuyau de refoulement	Environ 2 m (6.6 pi)	Fusible	5A
Liquides applicables	Essence, Diesel, DEF (AdBlue), Eau non potable, Kérosène, antigel, liquide lave-glace, produits chimiques agricoles	Cycle de service (durée pendant laquelle la pompe peut être utilisée en continu)	Course maximale 15min, 30min d'arrêt minimum

Mode d'emploi

